

住友フォークリフト

SUMITOMO

ExPro Side Loader

Engine powered Side Forklift trucks

3.0 TON — 4.0 TON

97SLD30
97SLD40



1 2.4L最新クリーンディーゼルエンジン採用

平成26年規制に対応した低排ガスエンジン採用
DPFレスで、DPFメンテナンス時間・コスト大幅削減

2 最新の安全装備を搭載

離席インターロック(走行・荷役)
アウトリガー シリンダ インターロック装置(走行)
メンテナンスフリーのLED ライト群

3 量産機種で培った高品質


量産機種で培った信頼性の高いコンポーネント採用
サービス部品の入手性
保守部品、基幹コンポ部品を在庫、迅速な部品提供

Engine powered Side Forklift


| 主要諸元表/ディーゼル車 | | | 3.0トン | 4.0トン | |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|------|
| 性能 | 機種 | | 97SLD30 | 97SLD40 | |
| | 定格荷重 | kg | 3000 | 4000 | |
| | 基準荷重中心 | mm | 600 | | |
| | 標準揚高 | mm | A | 2950 | |
| | フリーリフト | mm | B | 150 | |
| | マスト傾斜角(前/後) | deg | C/D | 5/5 | |
| | 走行速度 | (全負荷) | km/h | 18.5 | |
| | | (無負荷) | km/h | 17.5 | |
| | 上昇速度 | (全負荷) | mm/sec | 300 | |
| | | (無負荷) | mm/sec | 300 | |
| | 登坂能力(全負荷) | % | 8 | | |
| | 最小旋回半径(外側) | mm | M | 4100 | |
| 最小直角通路幅 | mm | N | 3400 | | |
| 主要寸法 | フォーク長 | mm | E | 1070 | |
| | フォーク外幅(最大) | mm | P | 1200 | |
| | フォーク外幅(最小) | mm | Q | 305 | |
| | リーチ量 | mm | F | 1270 | |
| | 全長 | mm | G | 4570 | |
| | 全幅 | mm | H | 2000 | |
| | 全高 | マスト | mm | O | 2210 |
| | | 最大揚高時 | mm | I | 3930 |
| | | ヘッドガード | mm | J | 2580 |
| | 荷台高さ | mm | K | 980 | |
| | 最低地上高(マスト下) | mm | S | 130 | |
| | シート取付高さ | mm | | 1420 | |
| | ホイールベース | mm | L | 2720 | |
| | トレッド(前輪/後輪) | mm | | 1620/1670 | |
| | 車両重量 | kg | | 6910 | |
| | タイヤ | 前輪 | | 250-15 20PR | |
| | | 後輪 | | 250-15 20PR | |
| エンジン | 型式 | | V2403 | | |
| | 総排気量 | cc | 2434 | | |
| | 定格出力 | kW/rpm | 43/2400 | | |
| | 最大トルク | Nm/rpm | 193/1500 | | |
| | 燃料タンク容量 | Ltr | 90 | | |

| 主要装備一覧 | |
|----------|---|
| 荷役装置 | マスト シンプレックス3000mm フォーク 1070mm |
| 運転席・操作装置 | パワートレインフローティング 体重調整付フルサスペンションシート スリップ防止付フロアプレート 乗降アシストグリップ 小径ステアリングハンドル 無段階調整式チルトコラム 吊下げ式フルフローティングペダル 2ペダルブレーキ(インチングなし) 電気式シフトレバー左手 ウィンカー・ライトスイッチ一体レバー(ライト消し忘れ防止警報付) ウィンカーオートリターン機構 リリースボタン付パーキングレバー(レバー引き忘れ防止警報付) |
| 電装品 | ニュートラルスタートシステム 4LEDヘッドライト(標準2灯、補助前照灯2灯) 4LED作業灯 フロントウィンカーライト LEDリヤコンビネーションライト 補助制動灯 バックブザー |
| 計器パネル | フル液晶メーターパネル 水温計(オーバーヒート警報付) 燃料計(燃料残量警報付) 時計(時報・アラーム機能付) アワメーター バッテリーチャージ警告アイコン エンジン油圧警告アイコン グローインジケータアイコン セジメンタ水量警告アイコン トルコン油温警告アイコン シートベルト警告アイコン 10日分稼働データ表示機能 |
| 機器・外装 | 電子制御エンジン ディーゼル酸化触媒(DOC) 離席インターロック装置(走行・荷役) アウトリガー シリンダインターロック装置(走行) ダブルエレメント サイクロン式エアクリーナ 全油圧式パワーステアリング(ノブ位置補正無) 前後雨樋付オーバーヘッドガード 前面強化ガラスワイパー付 後面強化ガラスワイパー無 大型サイドミラー 後方確認用ミラー トレイルアクスル ラバーストッパー 高視界 ワイドマスト |

寸法図

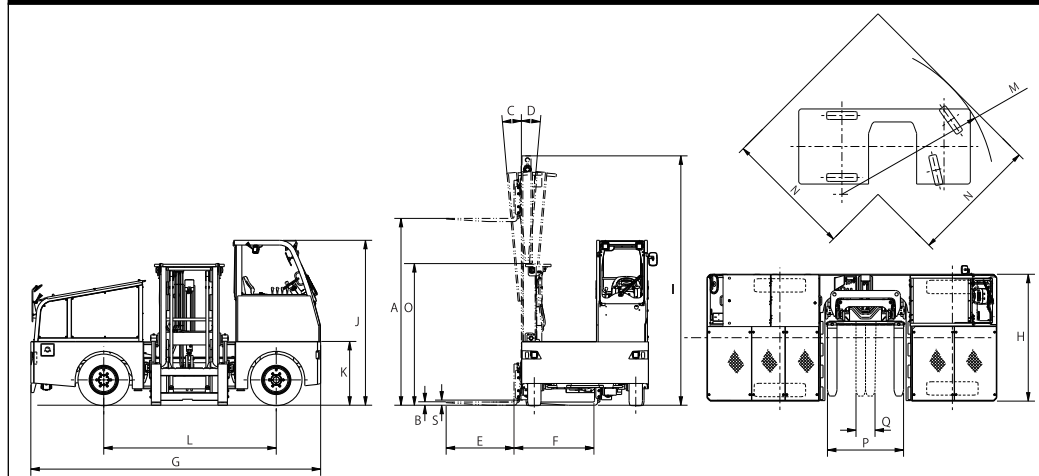

荷重曲線図

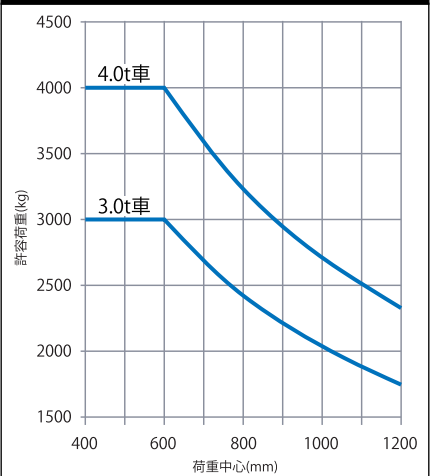

●お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店で



住友ナコフォークリフト株式会社

愛知県大府市大東町2-75 〒474-8555
TEL 0562 (48) 5251 FAX 0562 (48) 5396
http://www.sumitomonacco.co.jp

※本仕様および装備は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※本カタログの写真はインクの性質上、実際の色と多少異なることがあります。

