

住友フォークリフト




QuaPro-R

Electric Reach Forklift Trucks

2.0 TON — 3.0 TON


62FBR 20・25・30S(J)XII
62FBR 20・25A(J)XII

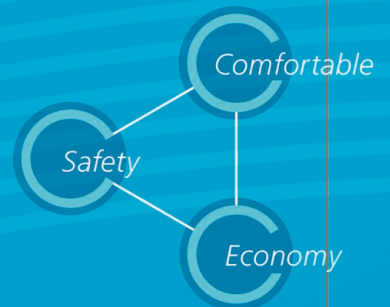


The Sumitomo Reach Forklift Trucks.

主要諸元表			*印が付くものはバッテリー横引出しタイプ					
項目・記号			型式	2.0 トン		2.5 トン		3.0 トン
				62FBR20SXII	62FBR20AXII	62FBR25SXII	62FBR25AXII	62FBR30SXII
				62FBR20SJXII*	62FBR20AJXII*	62FBR25SJXII*	62FBR25AJXII*	62FBR30SJXII*
寸法	定格荷重	kg	2,000		2,500		3,000	
	基準荷重中心	mm			500			
	標準揚高	mm	E	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000
	フリーリフト	mm	F	150				155
	フォーク傾斜角(上/下)	deg	G/H	5°/3°				
	フォーク長さ	mm	A	920				
	フォーク調整間隔	mm	D/C	最大 780 / 最小 250				
	全長(フォーク先端まで)	mm	A+K	2,210				2,310
	リーチ量	mm		665		840		
	全幅	mm	L	1,190		1,210		
	マスト高さ	mm	B	1,995	2,620	1,995	2,620	2,020
	最大揚高時高さ	mm	N	3,950	4,950	3,950	4,950	3,955
	ヘッドガード高さ	mm	M	2,270				
	最小旋回半径	mm	I	1,775		1,950		2,045
	実用直角通路幅	mm		2,010		2,100		2,150
	実用直角積付通路幅	mm		2,760				2,850
性能	走行速度	(負荷)	km/h	9				
		(無負荷)	km/h	9.5				
	上昇速度	(負荷)	mm/s	315		295		245
		(無負荷)	mm/s	500		500		415
質量	車両質量	kg		2,960	3,130	3,010	3,175	3,200
	(標準/バッテリーを含む)			3,040*	3,220*	3,105*	3,270*	3,250*
走行装置	タイヤの呼び/種類	荷重輪		φ267×114 ウレタン		φ267×135 ウレタン		
		駆動輪		φ394×152 ラバー				
		遊輪		φ204×74 ラバー				φ204×74 ウレタン
	軸距		mm	O	1,525		1,700	1,800
	輪距	荷重輪	mm	P	1,080		1,075	
		駆動輪	mm	Q	725			
駆動装置	最低地上高	mm	R	90				
	電圧/5時間率容量	mm		48/312				48/370
	走行モータ	出力	kW	5.2				
		制御方式		FETインバーター				
	荷役モータ	出力	kW	9.6				
		制御方式		FETインバーター				
	操舵モータ	出力	kW	0.3				
		制御方式		FETチョップ				
	充電器	形式		搭載型				
		入力	/V	3相/200-230V				
トランス容量		kVA	5.2					

寸法図

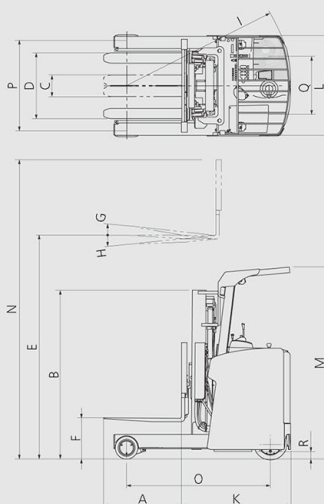


荷重曲線図

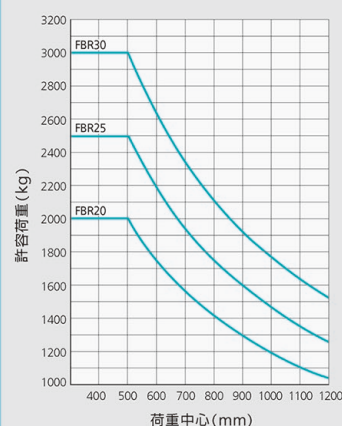


通路幅一覧表(単位mm) パレット長: L、パレット幅: W *下表はAWC(小回り制御)「積付モード」時の数値です。

機 種			マスト	バッテリー *印は標準	最小直角通路幅					直角積付通路幅 ※1				
※(A)がつくものは高積タイプ					L	800	1,000	1,000	1,000	1,100	800	1,000	1,000	1,000
				W	1,100	1,000	1,100	1,200	1,100	1,100	1,000	1,100	1,200	1,100
2.0 トン	前 引	62FBR20SXII 62FBR20AXII	標準	*312/370Ah	1,800	1,800	1,810	1,820	1,810	2,300	2,450	2,470	2,490	2,560
				440Ah	1,800	1,800	1,810	1,830	1,820	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
				476Ah	1,800	1,800	1,810	1,830	1,820	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
			3段フルフリー	*312/370Ah	1,800	1,800	1,810	1,830	1,820	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
				440Ah	1,800	1,800	1,810	1,830	1,820	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
				476Ah	1,800	1,800	1,810	1,830	1,820	2,400	2,560	2,580	2,600	2,670
2.5 トン	前 引	62FBR25SXII 62FBR25AXII	標準	*312/370Ah	1,890	1,890	1,900	1,910	1,900	2,320	2,450	2,470	2,500	2,560
				440Ah	1,900	1,890	1,900	1,910	1,910	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
				476Ah	1,900	1,890	1,900	1,910	1,910	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
			3段フルフリー	*312/370/440Ah	1,900	1,890	1,900	1,910	1,910	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
				476Ah	1,900	1,890	1,900	1,920	1,910	2,410	2,560	2,580	2,600	2,670
3.0 トン		62FBR30SXII	標準	*370/440/476Ah	1,950	1,940	1,950	1,960	1,950	2,400	2,540	2,560	2,590	2,650
			3段フルフリー	*370/440/476Ah	2,100	2,100	2,110	2,120	2,120	2,470	2,630	2,650	2,670	2,740
2.0 トン		62FBR20S(A)XII	標準	*312/370/440Ah	1,800	1,800	1,810	1,820	1,810	2,300	2,450	2,470	2,490	2,560
			3段フルフリー	*312/370/440Ah	1,800	1,800	1,810	1,830	1,820	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
2.5 トン	横 引	62FBR25S(A)XII	標準	*312/370/440Ah	1,890	1,890	1,900	1,920	1,900	2,320	2,450	2,470	2,500	2,560
			3段フルフリー	*312/370/440Ah	1,900	1,890	1,900	1,910	1,910	2,380	2,530	2,550	2,580	2,650
3.0 トン		62FBR30SJXII	標準	*370/440Ah	1,950	1,940	1,950	1,960	1,950	2,400	2,540	2,560	2,590	2,650
			3段フルフリー	*370/440Ah	2,100	2,100	2,110	2,120	2,120	2,470	2,630	2,650	2,670	2,740

最小直角通路幅



直角積付通路幅 ※1



※1: JIS D 6202 に規定された方法による直角積付通路幅です。



- 最大荷重1t以上のバッテリーフォークリフトの運転操作には「フォークリフト運転技能講習修了証」が必要です。
- 最大荷重1t未満のバッテリーフォークリフトの運転操作には「フォークリフト運転技能講習修了証」または事業者の行う「特別教育」を修了している必要があります。
- フォークリフトの運転操作および点検整備は添付の取扱説明書を必ず読んで、その記載にしたがって正しく行ってください。

SUMITOMO NACCO FORKLIFT
住友ナコ フォークリフト株式会社

愛知県大府市大東町2-75 ☎474-8555
TEL 0562(48)5251 FAX 0562(48)5396
<http://www.sumitomonacco.co.jp>

●お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店で

※本仕様および装備は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※本カタログの写真はインクの性質上、実際の色と多少異なることがあります。

