

住友フォークリフト

SUMITOMO


QuaPro-R

Electric Reach Forklift Trucks

0.9 TON 1.8 TON

61FBR 09-10-13-14-15-18S(J)
 61FBR 15SC(J)
 61FBR 09-10-13N
 61FBR 15-18A(J)
 61FBR 15-18W(J)

通路幅一覧表(単位mm) バレット長:L、バレット幅:W				※下表はAWC(小回り制動)「積付モード」時の数値です。											
機 種	タイプ	マスト		最小直角通路幅						直角積付通路幅※1					
				L	W	800	1,000	1,000	1,000	1,100	800	1,000	1,000	1,000	1,100
0.9 トン	61FBR09NXII	Nタイプ	シンブル/セミフリー フルフリー	201	1,520	1,490	1,540	1,580	1,540	2,060	2,210	2,230	2,250	2,320	
				201	1,530	1,500	1,540	1,580	1,550	2,090	2,250	2,270	2,290	2,360	
				201 (前)	1,550	1,560	1,570	1,610	1,570	2,060	2,210	2,230	2,250	2,320	
				201 (横、260)	1,550	1,560	1,570	1,610	1,570	2,070	2,220	2,240	2,270	2,330	
				280-370	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,130	2,290	2,310	2,330	2,400	
	61FBR09S(J)XII	Sタイプ 前(横)引	フルフリー	201	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360	
				280-370	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430	
				201, 260	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360	
				トリプル	280-370	1,560	1,560	1,570	1,620	1,580	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430
				201	1,520	1,490	1,540	1,580	1,540	2,050	2,210	2,230	2,250	2,320	
1.0 トン	61FBR10NXII	Nタイプ	シンブル/セミフリー フルフリー	201	1,530	1,500	1,540	1,580	1,550	2,090	2,250	2,270	2,290	2,360	
				201 (前)	1,550	1,560	1,570	1,610	1,570	2,060	2,210	2,230	2,250	2,320	
				201 (横、260)	1,550	1,560	1,570	1,610	1,570	2,070	2,220	2,240	2,270	2,330	
				280-370	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,130	2,290	2,310	2,330	2,400	
				201, 260	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360	
	61FBR10S(J)XII	Sタイプ 前(横)引	フルフリー	280-370	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430	
				201, 260	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360	
				トリプル	280-370	1,560	1,560	1,570	1,610	1,580	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360
				280-370	1,560	1,560	1,570	1,620	1,580	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430	
				201	1,630	1,630	1,640	1,690	1,650	2,050	2,210	2,230	2,250	2,320	
1.25 トン	61FBR13NXII	Nタイプ	シンブル/セミフリー フルフリー	201	1,640	1,640	1,650	1,690	1,650	2,090	2,250	2,270	2,290	2,360	
				201 (前)	1,630	1,630	1,640	1,690	1,650	2,060	2,210	2,230	2,260	2,320	
				201 (横、260)	1,630	1,630	1,640	1,690	1,650	2,070	2,220	2,240	2,270	2,330	
				280-370	1,640	1,640	1,650	1,690	1,650	2,140	2,290	2,310	2,330	2,400	
				201, 260	1,640	1,640	1,650	1,690	1,650	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360	
	61FBR13S(J)XII	Sタイプ 前(横)引	フルフリー	280-370	1,640	1,640	1,650	1,690	1,660	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430	
				201, 260	1,640	1,640	1,650	1,690	1,650	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360	
				トリプル	280-370	1,640	1,640	1,650	1,690	1,660	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430
				201 (前)	1,630	1,630	1,640	1,690	1,650	2,060	2,210	2,230	2,260	2,320	
				201 (横、260)	1,630	1,630	1,640	1,690	1,650	2,070	2,220	2,240	2,270	2,330	
1.35 トン	61FBR14S(J)XII	Sタイプ 前(横)引	シンブル/セミフリー フルフリー	280-370	1,640	1,640	1,650	1,690	1,650	2,140	2,290	2,310	2,330	2,400	
				201, 260	1,640	1,640	1,650	1,690	1,650	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360	
				トリプル	280-370	1,640	1,640	1,650	1,690	1,660	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430
				201, 260	1,640	1,640	1,650	1,690	1,650	2,100	2,250	2,270	2,290	2,360	
				280-370	1,640	1,640	1,650	1,690	1,660	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430	
	61FBR15SC(J)XII	SCタイプ 前(横)引	シンブル/セミフリー フルフリー	260	1,690	1,690	1,700	1,740	1,700	2,090	2,230	2,250	2,280	2,340	
				260	1,690	1,690	1,700	1,740	1,700	2,100	2,250	2,270	2,300	2,360	
				260	1,690	1,690	1,700	1,740	1,700	2,100	2,250	2,270	2,300	2,360	
				280-370	1,690	1,690	1,700	1,740	1,700	2,140	2,290	2,310	2,330	2,400	
				280-370	1,690	1,690	1,700	1,740	1,710	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430	
1.5 トン	61FBR15S(J)XII	Sタイプ 前(横)引	フルフリー	280-370	1,690	1,690	1,700	1,740	1,710	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430	
				トリプル	280-370	1,690	1,690	1,700	1,740	1,710	2,160	2,320	2,330	2,360	2,430
				シンブル/セミフリー	280-370	1,800	1,790	1,800	1,840	1,810	2,140	2,290	2,310	2,340	2,400
				フルフリー	280-370	1,800	1,790	1,800	1,850	1,810	2,190	2,360	2,370	2,390	2,470
				トリプル	280-370	1,800	1,790	1,800	1,850	1,810	2,190	2,360	2,370	2,390	2,470
	61FBR15W(J)XII	Wタイプ 前(横)引	トリプル	280-370	1,850	1,850	1,850	1,870	1,860	2,190	2,360	2,370	2,390	2,470	
				シンブル/セミフリー	280-370	1,800	1,790	1,800	1,840	1,810	2,140	2,290	2,310	2,340	2,400
				フルフリー	280-370	1,800	1,790	1,800	1,850	1,810	2,190	2,360	2,370	2,390	2,470
				トリプル	280-370	1,800	1,790	1,800	1,850	1,810	2,190	2,360	2,370	2,390	2,470
				シンブル/セミフリー	280-370	1,820	1,820	1,830	1,870	1,840	2,170	2,320	2,340	2,370	2,430
1.8 トン	61FBR18A(J)XII	Aタイプ 前(横)引	フルフリー	280-370	1,820	1,820	1,830	1,870	1,840	2,220	2,390	2,400	2,420	2,500	
				トリプル	280-370	1,820	1,820	1,830	1,870	1,840	2,220	2,390	2,400	2,420	2,500
				シンブル/セミフリー	280-370	1,820	1,820	1,830	1,870	1,840	2,220	2,390	2,400	2,420	2,500
				フルフリー	280-370	1,820	1,820	1,830	1,870	1,840	2,220	2,390	2,400	2,420	2,500
				トリプル	280-370	1,820	1,820	1,830	1,870	1,840	2,220	2,390	2,400	2,420	2,500
	61FBR18W(J)XII	Wタイプ 前(横)引	トリプル	280-370	1,850	1,850	1,850	1,870	1,860	2,190	2,360	2,370	2,390	2,470	

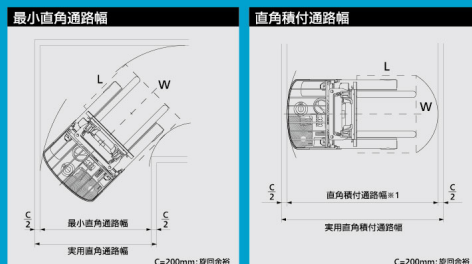

※1: 実用直角通路幅における旋回余裕 200mm を含まない数値です。

- 最大荷重 1t 以上のバッテリーフォークリフトの運転操作には「フォークリフト運転技能講習修了証」が必要です。
- 最大荷重 1t 未満のバッテリーフォークリフトの運転操作には「フォークリフト運転技能講習修了証」または事業者が行う「特別教育」を修了している必要があります。
- フォークリフトの運転操作および点検整備は添付の取扱説明書を必ず読んで、その記載にしたがって正しく行ってください。

●お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店で


SUMITOMO
 NACCO FORKLIFT
 住友ナコ フォークリフト株式会社
 愛知県大府市大東町2-75 〒474-8555
 TEL 0562(48)5251 FAX 0562(48)5396
 http://www.sumitomonacco.co.jp

フォークリフト・物流機器等を製造する住友ナコ フォークリフト株式会社は、ISO9001 及び ISO14001の認証取得工場です。

※本仕様および装備は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
 ※本カタログの写真はインクの性質上、実際の色と多少異なることがあります。





203A-8-708G

Long Time Long Life

The new Sumitomo small Reach Forklift Trucks.



主要諸元表																															
車種・タイプ・バッテリー 引出し方式			0.9トン				1.0トン				1.25トン				1.35トン		1.5トン				1.8トン										
			61FBR09NXII		61FBR09SXII	61FBR10NXII		61FBR10SXII	61FBR13NXII		61FBR13SXII	61FBR14SXII		61FBR15SCXII	61FBR15SXII		61FBR15AXII	61FBR15WXII		61FBR18SXII	61FBR18AXII		61FBR18WXII								
			Nタイプ		Sタイプ	Nタイプ		Sタイプ	Nタイプ		Sタイプ	Sタイプ		SCタイプ	Sタイプ		Aタイプ	Wタイプ		Sタイプ	Aタイプ		Wタイプ								
項目・記号			前引出し		前引出し 横引出し		前引出し		前引出し 横引出し		前引出し		前引出し 横引出し		前引出し 横引出し		前引出し 横引出し		前引出し 横引出し		前引出し 横引出し		前引出し 横引出し								
性能	定格荷重	kg	900		900		1,000		1,000		1,250		1,250		1,350		1,500		1,500		1,500		1,800		1,800						
	基準荷重中心	mm	500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500						
	標準揚高	mm	E	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		4,000		4,000		3,000		4,000		4,000					
	フリーリフト	mm	F	113		113		113		113		113		113		113		113		995		113		113		995					
	リーチ量	mm	455		455	440	455		455	440	595	595	580	595	580	660		595	770	705	770	770	770	770	705						
	フォーク傾斜角(上/下)	G/H	5/3°		5/3°		5/3°		5/3°		5/3°		5/3°		5/3°		5/3°		5/3°		5/3°		5/3°		5/3°						
	走行速度	(全負荷時) km/h	9.5		9.5		9.5		9.5		9.5		9.5		9.5		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0						
		(無負荷時) km/h	11.0		11.0		11.0		11.0		11.0		11.0		11.0		10.5		10.5		10.5		10.5		10.5						
	上昇速度	(全負荷時) mm/s	360		360		360		360		340		340		320		310		310		310		280		280		250				
		(無負荷時) mm/s	560		560		560		560		560		560		560		560		560		470		560		450						
主要寸法	最小旋回半径(外側)	mm	I	1,360		1,360		1,360		1,360		1,495		1,495		1,495		1,580		1,580		1,755		1,755		1,755					
	実用直角通路幅 (1100×1100/パレット)		1,740		1,770		1,740		1,770		1,850		1,850		1,850		1,900		1,900		2,010		2,060		2,010		2,040		2,060		
	実用直角横付通路幅 (1100×1100/パレット)		2,520		2,520	2,530	2,520		2,520	2,530	2,520	2,530	2,540		2,600		2,600		2,670		2,600		2,630		2,670						
	全長(フォーク付)	mm	A+K	1,835	1,840	1,855	1,835		1,840	1,855	1,915	1,920	1,935	1,920	1,935	2,015		2,080		2,080		2,145		2,080		2,110		2,145			
	全幅	mm	L	995	1,090		995		1,090		995		1,090		1,090		1,090		1,090		1,190		1,090		1,090		1,190				
	マスト高さ(下降時)	mm	B	1,995	1,995		1,995		1,995		1,995		1,995		1,995		1,995		2,495		1,895		1,995		2,495		1,895				
	最大揚高時高さ	mm	N	3,935	3,935		3,935		3,935		3,935		3,935		3,935		3,935		4,935		4,925		3,935		4,935		4,925				
	ヘッドガード高さ	mm	M	2,240	2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240				
	床面高さ	mm		250	250		250		250		250		250		250		250		250		250		250		250		250				
	フォーク長	mm	A	770	770		770		770		850		850		850		920		920		920		920		920		920				
タイア	フォーク外幅(最大)	mm	D	630	725		630		725		630		725		725		725		725		825		725		725		825				
	フォーク外幅(最小)	mm	C	290	290		290		290		290		290		290		290		290		290		290		290		290				
	ホイールベース	mm	O	1,110	1,110		1,110		1,110		1,250		1,250		1,250		1,340		1,340		1,515		1,515		1,515		1,515				
	トレッド(前/後)	mm	P/Q	885/565	980/640		885/565		980/640		885/565		980/640		990/640		990/640		990/640		1,090/640		990/640		990/640		1,090/640				
	最低地上高	mm	R	70	70		70		70		70		70		70		70		70		70		70		70		70				
	車両重量	kg		1,955	1,990		1,955		2,035		2,060		2,095		2,140		2,225		2,230		2,315		2,335		2,315		2,415		2,435		
	前輪		φ255×114ゴム				φ255×114ゴム				φ255×114ゴム				φ254×102ウレタン				φ254×102ウレタン				φ254×102ウレタン								
	駆動輪		φ330×145ゴム				φ330×145ゴム				φ330×145ゴム				φ330×145ゴム				φ330×145ゴム				φ330×145ゴム								
	キャスト輪		φ150×80ゴム				φ150×80ゴム				φ150×80ゴム				φ150×80ゴム				φ150×80ゴム				φ150×80ゴム								
	電気装置	制動方式		FETインバータ				FETインバータ				FETインバータ				FETインバータ				FETインバータ				FETインバータ							
出力		kW	4.5				4.5				4.5				4.5				4.5				4.5								
荷役		制動方式	FETインバータ				FETインバータ				FETインバータ				FETインバータ				FETインバータ				FETインバータ								
出力		kW	9.6				9.6				9.6				9.6				9.6				9.6								
操舵		制動方式	FETチョッパ				FETチョッパ				FETチョッパ				FETチョッパ				FETチョッパ				FETチョッパ								
出力		kW	0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3								
蓄電池		電圧×容量	V×Ah	48/201				48/201				48/201				48/201				48/260				48/280				48/280			
充電器		入力	3相/200-230V				3相/200-230V				3相/200-230V				3相/200-230V				3相/200-230V				3相/200-230V								
トランス容量		kVA	3.6				3.6				3.6				3.6				5.2				5.2								

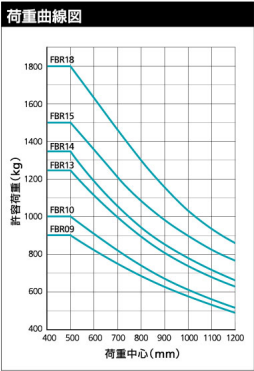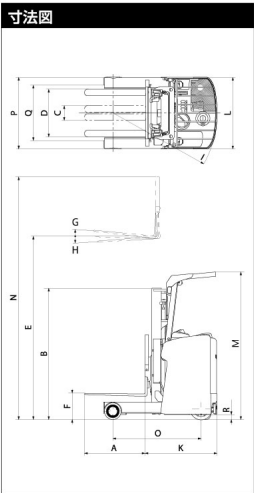

主要装備一覧表			標準仕様・装備				
---------	--	--	---------	--	--	--	--