

住友フォークリフト

SUMITOMO

クアプロ QuaPro

Engine powered Forklift trucks

4.0 TON

15FD40PAXIII



ダウンサイジングエンジンを搭載した4トン車、ライトデューティー作業に最適

1

QuaProならではの低燃費を4tでも実現

当社本格4t(QuaPro Grande 4.0t)比 9.5%の燃費改善。

2

小スペースでの作業も楽々

最小旋回半径2495mm、4t車では最小クラスの旋回半径を実現。


3

DPFレスでメンテフリー

ディーゼル酸化触媒(DOC)を標準装備、DPFの煩わしい清掃作業は不要。
排ガス規制2014年基準に対応。

Engine powered Forklift

主要諸元表			4.0 トン		
性能	機種		15FD40PAXIII		
	定格荷重	kg	4,000		
	基準荷重中心	mm	500		
	標準揚高	mm	A	3,000	
	フリーリフト	mm	B	150	
	マスト傾斜角(前/後)	°	C/D	6 / 10	
	走行速度	全負荷	km/h	16.5	
		無負荷	km/h	17.5	
	上昇速度	全負荷	mm/s	420	
		無負荷	mm/s	440	
登坂能力	全負荷	%	15.5		
主要寸法	最小旋回半径(外側)	mm	E	2,495	
	最小直角通路幅	mm		2,360	
	フォーク長	mm	F	1,070	
	全長(フォーク付)	mm	F+G	4,020	
	全幅	mm	H	1,360	
	全高(ヘッドガード)	mm	J	2,185	
	全高(最大揚高時)	mm	K	4,250	
	ホイールベース	mm	L	1,800	
	トレッド(前/後)	mm		1,130 / 1,140	
	フォーク外幅	最大	mm	M	1,200
		最小	mm	N	305
	マスト高(フォーク下降時)	mm	P	2,170	
	最低地上高(マスト下)	mm	Q	140	
	車両重量	kg		5,925	
エンジン	型式		V2403		
	総排気量	cm ³	2,434		
	定格出力	kW/rpm	43 / 2,400		
	最大トルク	Nm/rpm	199 / 1500		
	燃料タンク容量	L	104		
タイヤ	前輪		250 - 15 - 16PR(I)		
	後輪		7.00 - 12 - 12PR(I)		
ダブルタイヤ	全幅	mm	1,750		
	トレッド(前)	mm	1,305		
	車両重量	kg	6,100		
タイヤ(前輪)			7.00 - 15 - 12PR(I)		

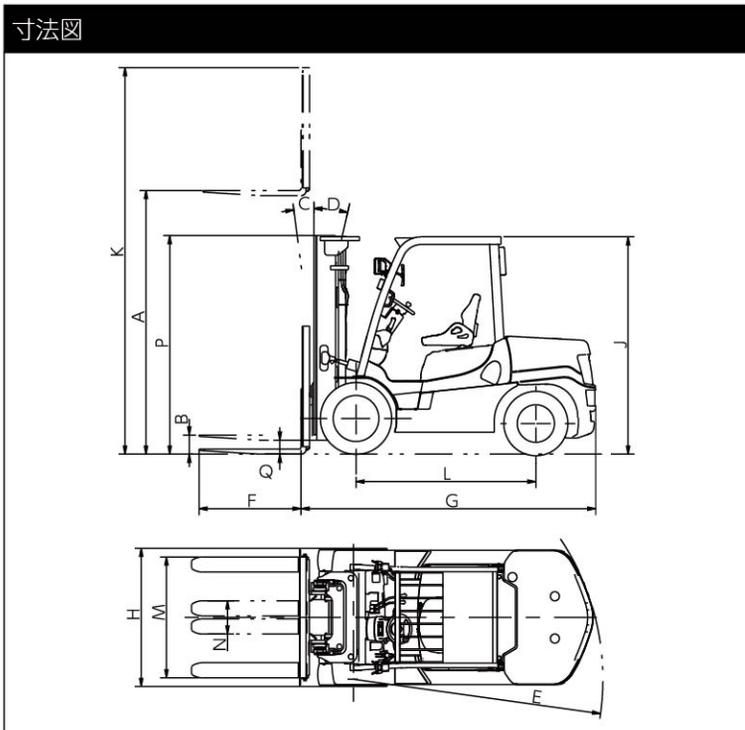


SUMITOMO
NACCO FORKLIFT

住友ナコフォークリフト株式会社

愛知県大府市大東町2-75 〒474-8555
TEL 0562 (48) 5251 FAX 0562 (48) 5396
http://www.sumitomonacco.co.jp

主要装備品一覧表	
運転席・操作装置	パワートレインフローティング 体重調整フルサスペンションシート 全面ラバーフロアマット 樹脂製乗降アシストグリップ ペン&カップホルダー メモクリップ (カバーエンジン上) 小径ステアリングハンドル 無段階調整式チルトコラム 吊下げ式フルフローティングペダル トルコン 2ペダルインチャング 電気式シフトレバー左手 ウィンカー・ライトスイッチ一体レバー (ライト消し忘れ防止警報付) ウィンカーオートリターン機構 リリースボタン付パーキングレバー (レバー引き忘れ防止警報付)
	電装品
計器パネル	フル液晶メーターパネル 水温計 (オーバーヒート警報付) 燃料計 (燃料残量警報付) 時計 (時報・アラーム機能付) アワメーター バッテリーチャージ警告アイコン エンジン油圧警告アイコン グローインジケータアイコン セジメンタ水量警告アイコン トルコン油温警告アイコン シートベルト警告アイコン 10日分稼働データ表示機能
	機器・外装

(※1): トップカバーは無償オプション。

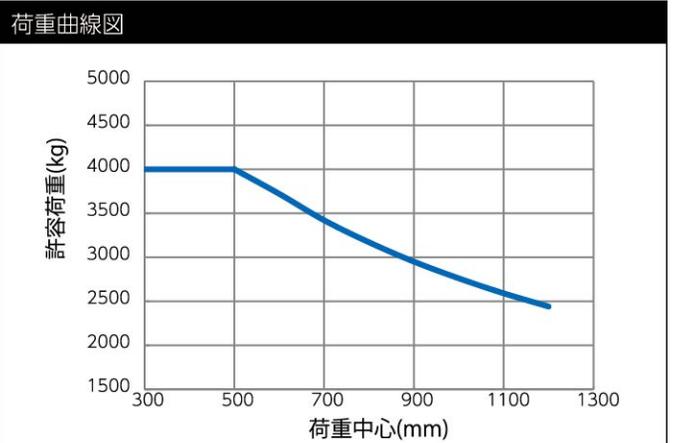

●お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店で

※本仕様および装備は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※本カタログの写真はインクの性質上、実際の色と多少異なることがあります。



712-A-0-000A