
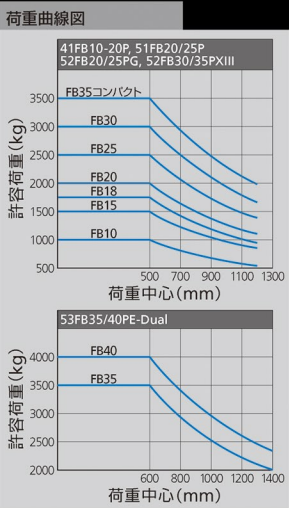


主要諸元表: Dual/バッテリー車															
項目・単位		車種													
		1.0 トン	1.5 トン	1.75 トン	2.0 トン		2.5 トン		3.0 トン	3.5 トン		4.0 トン			
		41FB10PXIII -Dual	41FB15PXIII -Dual	41FB18PXIII -Dual	41FB20PXIII -Dual	51FB20PXIII -Dual	52FB20PGXIII -Dual	51FB25PXIII -Dual	52FB25PGXIII -Dual	52FB30PXIII -Dual	52-FB35PXIII -Dual	53-FB35PE -Dual	53-FB40PE -Dual		
		標準	標準	標準	コンパクト	標準	高容量	標準	高容量	標準	コンパクト	標準	標準		
性能	定格荷重	kg	1,000	1,500	1,750	2,000		2,500		3,000	3,500		4,000		
	基準荷重中心	mm	500												
	標準揚高	mm A	3,000												
	フリーリフト	mm B	145				155		160		165	150			
	マスト傾斜角	deg CD	145				155		160		165	150			
	走行速度	km/h	14.0		13.5	12.0	14.0	13.0	14.0	12.5	14.0	13.0	17.0	16.5	
	無負荷時	km/h	15.0		14.0		15.0		16.5		16.0		18.0		
	上昇速度	mm/s	490	450	420	360	355	355	335		310	285	320	300	
	無負荷時	mm/s	635		600		550		500		460				
	最小旋回半径	mm E	1,845	1,875	1,910	1,990	2,190	2,035	2,190		2,255	2,570	2,720		
最小直角通路幅	1000x1,000/1/2	1,875	1,915	1,950	2,025	2,205	2,070	2,205	2,225	2,285	2,300	2,370			
最小積付通路幅	1000x1,000/1/2	3,555	3,585	3,425	3,550	3,755	3,595	3,755	3,780	3,855	4,240	4,395			
主要寸法	全長	フォーク付	mm F	2,895	3,045	3,080	3,125	3,255	3,455	3,605	3,630	3,715	3,940	4,085	
	全幅		mm G	1,100		1,135		1,160		1,265		1,360			
	全高	マスト	mm H					1,995				2,060	2,140	2,170	
		最大揚高時	mm I	3,955				3,970		4,125		4,250			
		ヘッドガード	mm J	2,070				2,120		2,140		2,215	2,280		
	フォーク長		mm K	770	920				1,070						
	フォーク外幅	最大	mm L	920				1,020		1,060		1,065	1,200		
		最小	mm L	200				250		305		300			
	ホイールベース		mm M	1,410		1,515		1,655	1,515	1,655		1,855		2,000	
	トレッド	前輪／後輪	mm NO	910/905		950/905		960/1,015	1,040/1,015	960/1,015	1,040/1,015		1,130/1,140		
タイ	最低地上高	マスト下	mm P	85		120		140	120	140					
	車両重量		kg	2,755	2,890	3,110	3,300	3,615	4,890	4,100	4,890	4,575	5,100	6,110	6,360
	前輪		6.00-9-10PR(I)		21x8-9-14PR(I)		7.00-12-12PR(I)		7.00-12-12PR(I)		28x9-15-14PR(I)		2.50-15-16PR(I)		2.50-15-18PR(I)
	後輪		5.00-8-8PR(I)		5.00-8-10PR(I)		18x7-8-10PR(I)		18x7-8-14PR(I)		18x7-8-10PR(I)		18x7-8-14PR(I)		7.00-12-12PR(I)
	走行	制御方式	FETインバータ												
	出力	kW	5.6				8.3	11.7	8.3	11.7		10.3 (連続)			
	荷役	制御方式	FETインバータ												
	出力	kW	9.6				16.2		9.6	16.2		20.9			
	操舵	制御方式	荷役モーターと同じ												
	出力	kW	IGBTチョップ												
電気装置	蓄電池	形式	リチウムイオン+クラッド式鉛												
	電圧 : 5 hr	V/Ah	48/495				48/670	72/590	48/670	72/590					
	別置充電器	方式	インバータ方式												
	入力(相数/電圧)		3相 / 208-240V												
タイヤ	トレッド	前輪	mm	—				1,105				1,305			
	車両重量		kg	3,720		4,995	4,205	5,005	4,630	5,100	6,190	6,440			
	タイヤサイズ	前輪	—				5.50-15-8PR(I)		6.00-15-10PR(I)		7.00-15-10PR(I)				

Dual 向け別置充電器			
補充電は、Dual/バッテリー専用 に新開発した高効率な専用別置式 充電器をご使用ください。 充電効率95%以上、力率0.99を 実現。充電時の電力削減にも貢献 します。小型軽量タイプで設置場 所にも困りません。			
		48V用	72V用
適用バッテリー範囲		デュアルバッテリー 48V x 495Ah相当	デュアルバッテリー 48V x 670Ah相当 デュアルバッテリー 72V x 590Ah相当
充電時間 65%放電から満充電	時間	5.5	
出力電流	A	100	115
入力電圧 周波数	Φ/V Hz	3/208-240 50/60	
外形寸法 W×H×D	mm	315x363x300	340x660x440
重量	Kg	15 (ケーブルを除く)	40
AC側ケーブル		3mV 30Aシールドプラグ付	3mV 60Aシールドプラグ付
DC側ケーブル		5mV 5817532付	5mV 58E32032付
電源		3相 200V 30A	3相 200V 60A

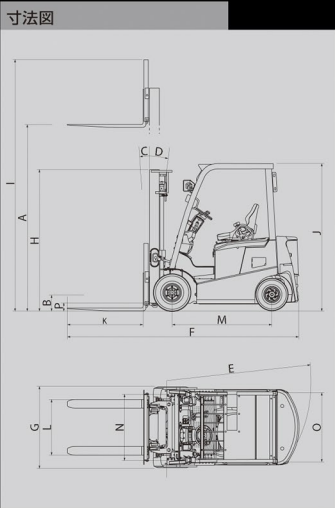

住友ナコフォークリフト株式会社
愛知県大府市大東町2-75 〒474-8555
TEL 0562(48)5251 FAX 0562(48)5396
http://www.sumitomonacco.co.jp

●お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店で

※本仕様および装備は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
 ※本カタログの写真はインクの性質上、実際の色と多少異なることがあります。

- 最大荷重1t以上のバッテリーフォークリフトの運転操作には「フォークリフト運転技能講習修了証」が必要です。
- 最大荷重1t未満のバッテリーフォークリフトの運転操作には「フォークリフト運転技能講習修了証」または事業者の行う「特別教育」を修了している必要があります。
- フォークリフトの運転操作および点検整備は添付の取扱説明書を必ず読んで、その記載にしたがって正しく行ってください。

6058-1-301G

住友フォークリフト

SUMITOMO

Dual

デュアル

Electric Counter Balanced Forklift Trucks with Dual Battery

1.0
4.0
TON
TON

41FB10・15・18・20PXIII-Dual
51FB20・25PXIII-Dual
52FB20・25PGXIII-Dual
52FB30・35PXIII-Dual
53FB35・40PE-Dual



Efficient performance, light and easy cotrols, reliable safety features,
 and an advanced design to meet the latest requirements.
 The new Sumitomo Electric Forklift Trucks with "Dual Battery".