

住友フォークリフト

SUMITOMO

ExPro Side Loader

Engine powered Side Forklift trucks

3.0 TON — 4.0 TON

97SLD30
97SLD40



1 2.4L最新クリーンディーゼルエンジン採用

平成23年規制に対応した低排ガスエンジン採用
DPFレスで、DPFメンテナンス時間・コスト大幅削減

2 最新の安全装備を搭載

離席インターロック(走行・荷役)
アウトリガー シリンダ インターロック装置(走行)
メンテナンスフリーのLED ライト群



3 量産機種で培った高品質

量産機種で培った信頼性の高いコンポーネント採用
サービス部品の入手性
保守部品、基幹コンポ部品を在庫、迅速な部品提供

Engine powered Side Forklift

主要諸元表／ディーゼル車				3.0トン	4.0トン	
性能	機種			97SLD30	97SLD40	
	定格荷重	kg		3000	4000	
	基準荷重中心	mm		600		
	標準揚高	mm	A	2950		
	フリーリフト	mm	B	150		
	マスト傾斜角 (前/後)	deg	C/D	5/5		
	走行速度	(全負荷)	km/h	20		
		(無負荷)	km/h	20		
	上昇速度	(全負荷)	mm/sec	300		
		(無負荷)	mm/sec	300		
	登坂能力 (全負荷)	%		8		
	最小旋回半径 (外側)	mm	M	4100		
	最小直角通路幅	mm	N	3400		
	主要寸法	フォーク長	mm	E	1070	
フォーク外幅 (最大)		mm	P	1200		
フォーク外幅 (最小)		mm	Q	305		
リーチ量		mm	F	1270		
全長		mm	G	4570		
全幅		mm	H	2000		
全高		マスト	mm	O	2230	
		最大揚高時	mm	I	3930	
		ヘッドガード	mm	J	2600	
荷台高さ		mm	K	1000		
最低地上高 (マスト下)		mm	S	150		
シート取付高さ		mm		1450		
ホイールベース		mm	L	2720		
トレッド (前輪/後輪)		mm		1600/1650		
車両重量	kg		6850			
タイヤ	前輪		7.50-16-12PR			
	後輪		7.50-16-12PR			
エンジン	型式		V2403			
	総排気量	cc	2434			
	定格出力	kW/rpm	43/2400			
	最大トルク	Nm/rpm	196/1500			
	燃料タンク容量	Ltr	90			

主要装備一覧	
荷役装置	マスト シンプレックス3000mm
	フォーク 1070mm
運転席・操作装置	パワートレインフローティング
	体重調整付フルサスペンションシート
	スリップ防止付フロアプレート
	乗降アシストグリップ
	小径ステアリングハンドル
	無段階調整式チルトコラム
	吊下げ式フルフローティングペダル
	2ペダルブレーキ (インチングなし)
	電気式シフトレバー左手
	ウィンカー・ライトスイッチ一体レバー (ライト消し忘れ防止警報付)
電装品	ウィンカーオートリターン機構
	リリースボタン付パーキングレバー (レバー引き忘れ防止警報付)
	ニュートラルスタートシステム
	3LEDヘッドライト (標準2灯、補助前照灯2灯)
	3LED作業灯
	フロントウィンカーライト
計器パネル	LEDリヤコンビネーションライト
	補助制動灯
	バックブザー
	フル液晶メーターパネル
	水温計 (オーバーヒート警報付)
	燃料計 (燃料残量警報付)
	時計 (時報・アラーム機能付)
	アワメーター
	バッテリーチャージ警告アイコン
	エンジン油圧警告アイコン
	グローインジケータアイコン
セグメント水量警告アイコン	
トルコン油温警告アイコン	
シートベルト警告アイコン	
10日分稼働データ表示機能	
機器・外装	電子制御エンジン
	ディーゼル酸化触媒 (DOC)
	離席インターロック装置 (走行・荷役)
	アウトリガー シリンダ インターロック装置 (走行)
	ダブルエレメント サイクロン式エアクリーナ
	全油圧式パワーステアリング (ノブ位置補正無)
	前後雨樋付オーバーヘッドガード
	前面強化ガラスワイパー付
	後面強化ガラスワイパー無
	大型サイドミラー
	後方確認用ミラー
トレイルアクスル ラバーストッパー	
高視界 ワイドマスト	

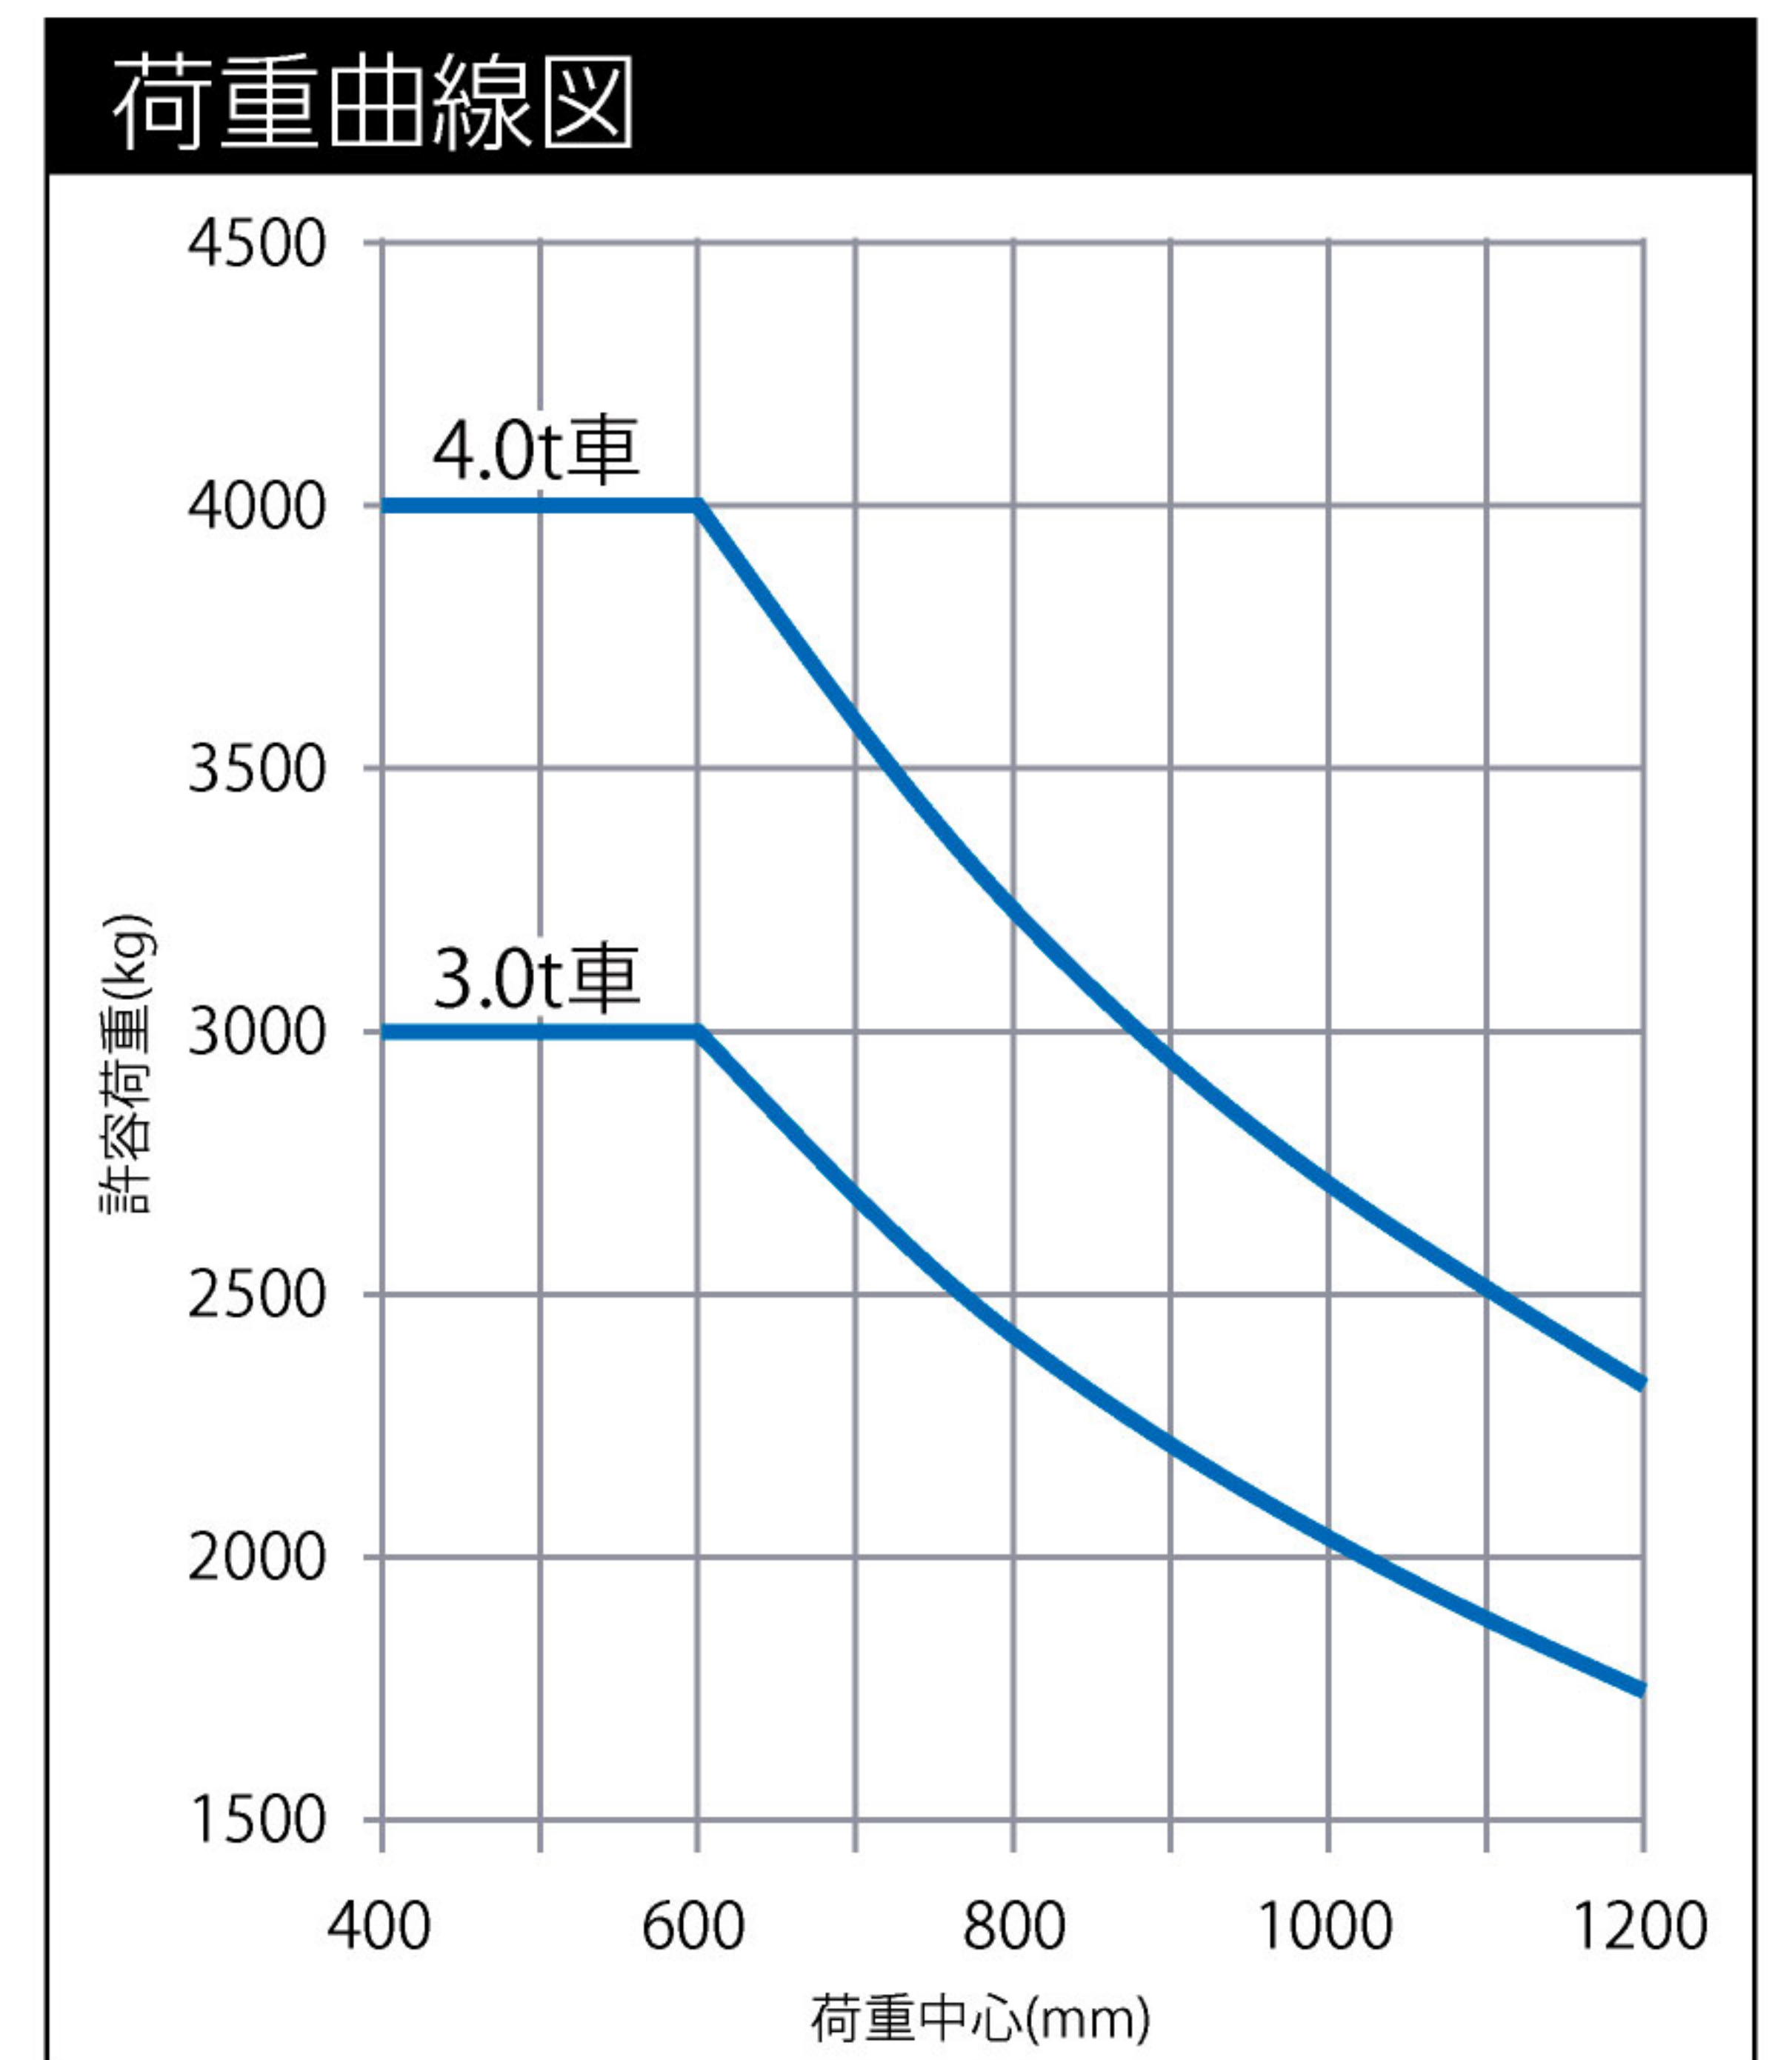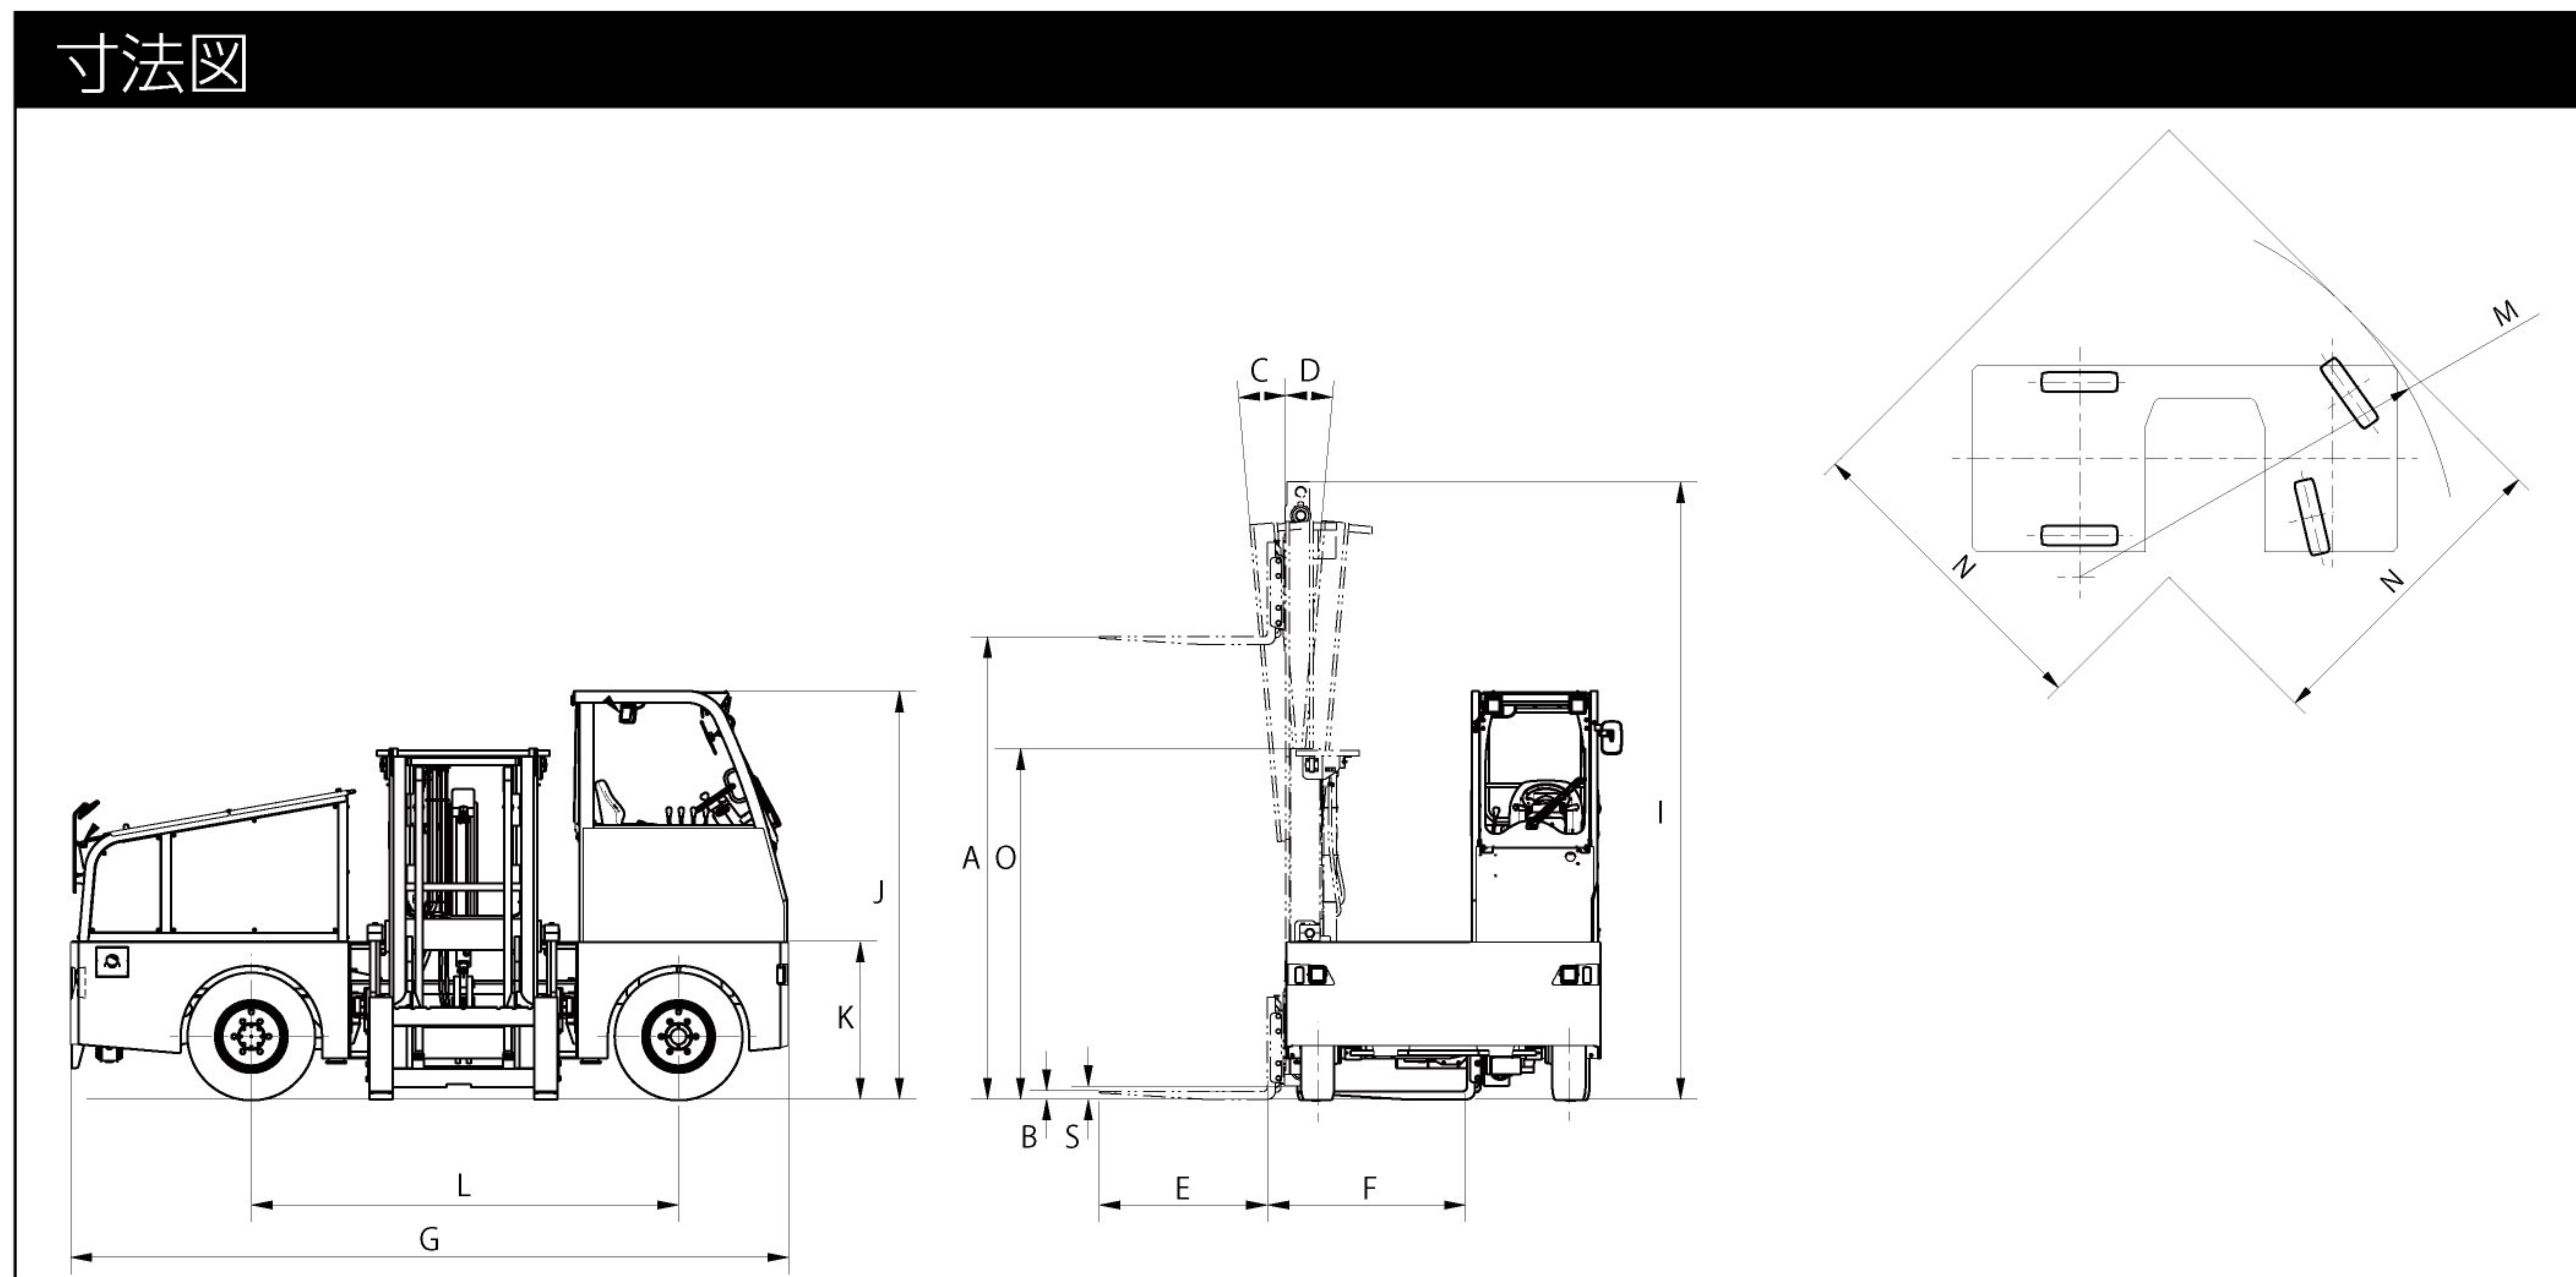

●お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店で

SUMITOMO
NACCO FORKLIFT

住友ナコフォークリフト株式会社

愛知県大府市大東町2-75 〒474-8555
TEL 0562 (48) 5251 FAX 0562 (48) 5396
<http://www.sumitomonacco.co.jp>

※本仕様および装備は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※本カタログの写真はインクの性質上、実際の色と多少異なることがあります。



509-E-0-000AK